
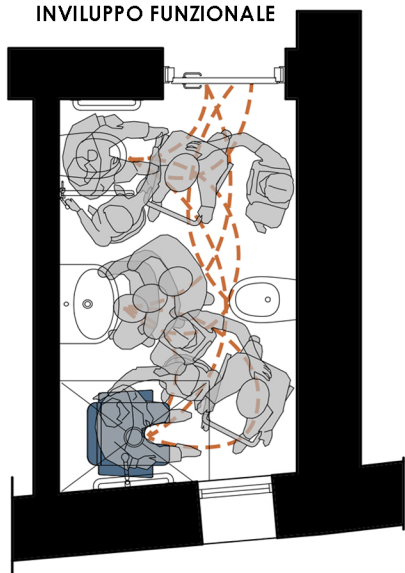


ACCESSIBILITA' DELL'AMBIENTE BAGNO

MOBILITA' FUNZIONALE
Porta con passaggio minimo 89/90 cm
Doccia a pavimento

MOBILITA' FUNZIONALE
Doccetta bidè accanto al wc

SICUREZZA PASSIVA
Pavimentazione antiscivolo R10
Pulsante a tiranteper emergenze raggiungibile da wc e zona doccia
Ripiani e mobili incassati
Lavabo e bidè forniti di sensore "troppo pieno"
Miscelatore termostatico in testa all'impianto ACS
Box doccia in PET

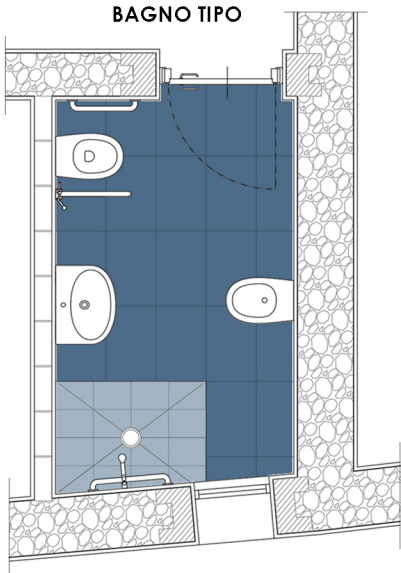


MOBILITA' FUNZIONALE E SICUREZZA
Sedia doccia con braccioli, schienale e regolabile in altezza
Rialzo wc con braccioli per agevolare alzata e seduta

COMFORT
Rivestimenti opachi
Pavimentazione di tonalità uniforme per evitare che i cambi di tonalità vengano percepiti come ostacoli o mancanze
Possibilità di oscurare la superficie riflettente dello specchio

RICONOSCIBILITA'
Contrasto cromatico e di luminanza tra: porta-infisso, sanitari-pareti/pavimento, doccia-pavimento, accessori-pareti.
Δ LRV minimo = 30

Verifica del contrasto di luminanza dei prospetti in scala di grigio

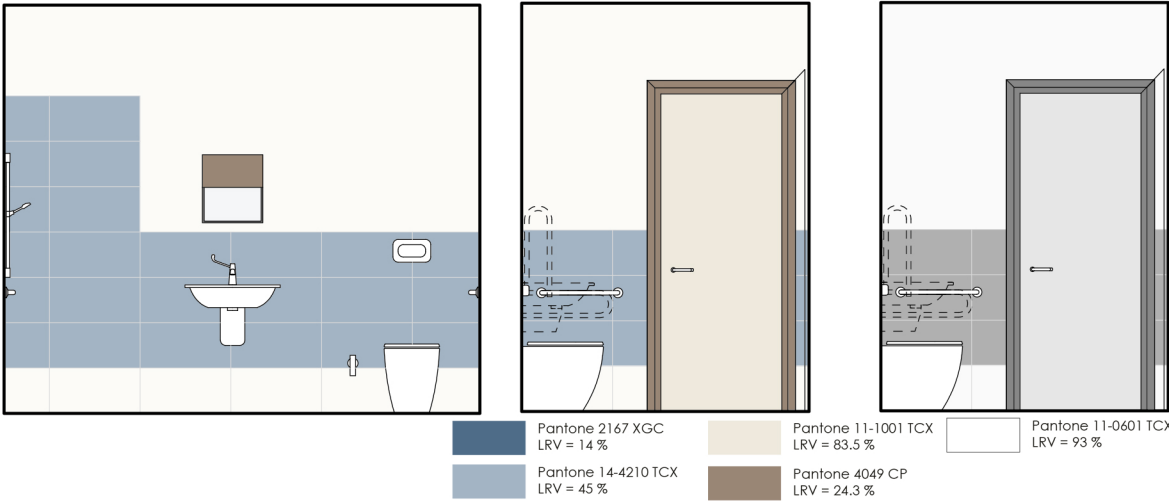


CONTRASTO CROMATICO E DI LUMINANZA

NORMA UNI ISO 21542 del 2021
ΔLRV compreso tra 30% e 40% tra le superfici per favorire l'accessibilità degli spazi, l'orientamento e la riconoscibilità delle componenti.

CONTRASTO CROMATICO - variazione di tonalità e saturazione nei colori.
CONTRASTO DI LUMINANZA - quantità di luce assorbita e riflessa dai colori.


SCALA DI GRIGI



Verifica del contrasto di luminanza in scala di grigio



BAGNO	
pavimento	LRV = 14 % λ = 479 nm
pareti	LRV = 45 % λ = 480 nm
pareti	LRV = 93 % λ = 0 nm
ZONA GIORNO	
pavimento	LRV = 23,9 % λ = 587 nm
pareti	LRV = 81,7 % λ = 575 nm
CUCINA	
pavimento	LRV = 82,7 % λ = 491 nm
pareti	LRV = 91,2 % λ = 578 nm
SCALE ESTERNE	
pedata	LRV = 10,7 % λ = 592 nm
alzata	LRV = 81,7 % λ = 575 nm
corrimano	LRV = 12,5 % λ = 570 nm

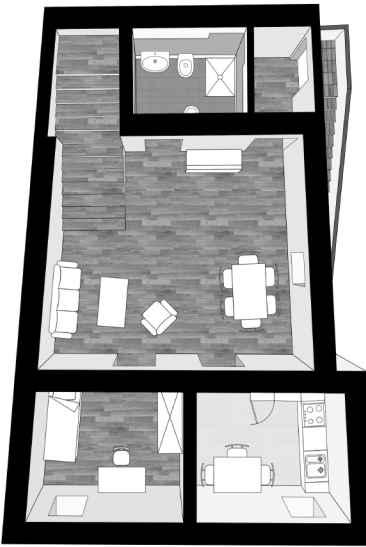

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

AUMENTATIVA
Non sostituisce, ma potenzia e integra le possibilità comunicative naturali della persona.

ALTERNATIVA
Sostituzione di una comunicazione assente.

Applicazione N°1: **Segnaletica direzionale**

Applicazione N°2: **Scheda di sviluppo visivo sequenziale di attività di vita quotidiana.**

Metodologia : abbinamento di testo, immagini, colori e forme rappresentative.



La colazione di Lucia		
Prendi la tazza e i biscotti dalla credenza	Prendi il latte dal frigorifero	Versa il latte nella tazza
Scalda per due minuti il latte nel microonde	Metti i biscotti nel piatto	Buona colazione!

ARREDO URBANO ERGONOMICO

Arredo - panchine - progettato in conformità con i criteri di accessibilità previsti dalla norma:
UNI ISO 21542 del 2021 - Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito.
UNI CEN 17621 - Criteri e specifiche tecniche prestazionali per l'accessibilità e l'usabilità dell'ambiente costruito.

PROGETTO DELLE SEDUTE
Struttura: ferro zincato a caldo
Doghe: legno di pino con angoli arrotondati

ANALISI FUNZIONALE
— punto di applicazione della forza
— punto di equilibrio

